



**WELKE MORTEL GEBRUIK IK OP DE LEWIS® ZWALUWSTAARTPLATEN® EN MAX 4® WAPENINGSPLATEN?**

merk + type	verpakking	sterkte		consistentie		toepassingsgebied
		klasse	klasse	LEWIS®	MAX 4®	
Novi Pro Betonmortel	25 kg	C20/25	S3/F3	■		Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Novi Pro Zandcement	25 kg	C20	F4	■		Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
NoviPro 4 in 1 mortel	25 kg	C20		■		Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Beamix Lichtgewicht beton 111	18 kg	LC25/28	F4	■		Vloerdikte 50 mm; alle LEWIS vloertoepassingen m.u.v. zwevende vloer
Beamix Constructie beton 100	25 kg	C30/37	S3/F3	■		Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Beamix Betonmortel 135	25 kg	C30/37	S4/F4	■		Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Beamix Basisbeton 75	25 kg	C20/25	S3/F3	■		Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Beamix Extra sterke zandcement 730	25 kg	C20	F4	■		Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Beamix Lichtgewicht zandcement 730	25 kg	C20	F4	■		Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Weber.floor Vloeibare ZandCement	20 kg	C16	F4	■		Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Weber.floor Project basis	25 kg	C25	F5	■	■	Vloerdikte 15-25 mm; alle MAX 4 vloertoepassingen
Weber.floor Flow	25 kg	C20	F5	■	■	Vloerdikte 36-50 mm; alle LEWIS vloertoepassingen. Vloerdikte 15-25 mm; alle MAX 4 vloertoepassingen
Sakrete Betonmortel	25 kg	C20/25	S3/F3	■		Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Sakrete 16 in 1 mortel	25 kg	C20	F4	■		Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Remix Betonmortel (bruin)	25 kg	C20/25	S3F3	■		Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
PCI Novoment M1 plus dekvloermortel	25 kg	C40	F70	■		Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Overige mortels						Neem bij vragen over het toepassen van (lichtgewicht) mortels die niet in het standaard assortiment van Raab Karcher zijn opgenomen, contact met ons op!

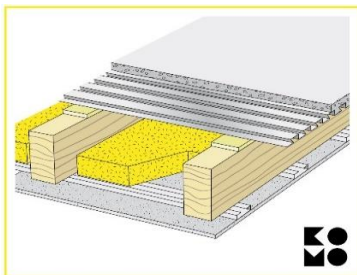

## LEWIS®

Voor dunne en lichte betonvloeren in  
 nieuwbouw, renovatie- en  
 herbestemmingsprojecten  
 - badkamers  
 - verdiepingsvloeren



## MAX 4®

Gewapende dekvloer voor de renovatie  
 van houten vloerconstructies  
 - de oplossing waar LEWIS i.v.m. opbouw-  
 hoogte of gewicht niet mogelijk is  
 - vloerverwarming in de plaat